



Filformat

I syfte att förenkla köpprocessen accepteras flera olika typer av filer på plattformen, vi rekommenderar emellertid att du skickar **PDF-filer** som inte är lösenordsskyddade.

Om innehållet i den skickade filen har dimensioner som inte motsvarar produkten, kommer vårt team att göra de ändringar som är nödvändiga för det valda formatet.

Sidbeställning

Filen måste innehålla all de enskilda sidorna, det vill säga att dessa separeras och organiseras i den ordning de ska läsas.





Marginaler

- Blödning

Designen måste ha en blödningsmarginal på 3 mm runt om.

- Säkerhetsområde

För att vara säker på att inget kommer att vara bortklippt eller oläsligt efter bindingen, föreslår vi att du placerar text och bilder minst 1 cm från säkerhetsmarginalens kant.

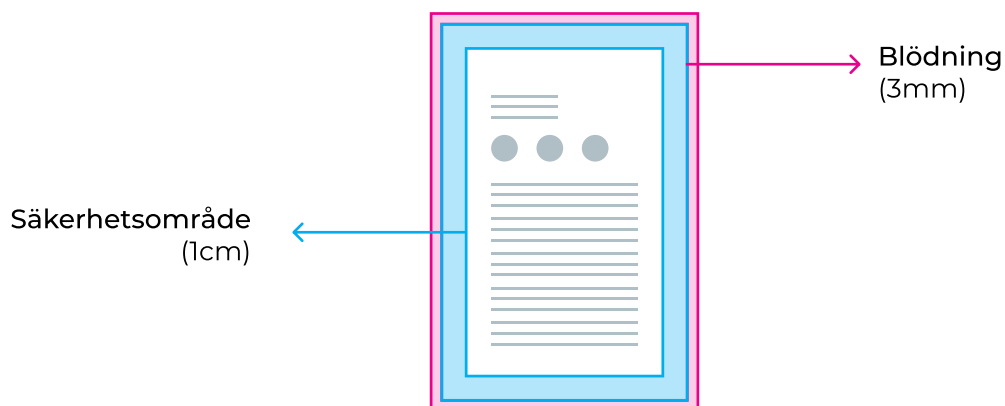

Färger

Filen ska skickas i **CMYK**, helst med färgprofilen **FOGRA39 eller ISO Coated v2 EC1**. Om filen är i RGB eller Pantone, kommer den att konverteras automatiskt, vilket kan skapa oväntade färgvariationer.

Upplösning

Filen måste skickas med en upplösning på minst **300 dpi**, en lägre upplösning kan ge upphov till buller eller pixling vid tillverkningen av den färdiga produkten.

Källor

För att undvika att text eller format försvinner måste alla typsnitt inbäddas i filen eller konverteras till kurvor.

Sidantal

Antalet sidor som väljs vid köpet utgör maximalt antal sidor, vilket innebär att om den skickade filen innehåller ett mindre antal, så kommer endast dessa sidor att tryckas.

Om antalet skickade sidor är ojämnt kommer den färdiga produkten att innehålla tomma sidor.

Pärm

För **produkter med rygg** måste du skicka ytterligare en fil med följande innehåll:
- Två sidor som visar pärmens helt uppslagen, varav den ena ska visa utsidan och den andra insidan, med nödvändiga blödningsmarginaler.

Sidorna måste innehålla ett område avsett för ryggen där bredden är medräknad, enligt beskrivningen på uppladdningssidan.

Obs! I mitten på pärmens insida finns ett område på cirka 3 mm på vardera sidan om ryggen som ska lämnas tomt, eftersom detta område ska limmas under bindingen.



Skapa korrekta blödnings- och säkerhetsmarginaler

Pärmens utsida



Pärmens baksida

Rygg

Pärm

Pärmens insida



Andra omslaget

Rygg

Tredje omslaget

Rygg

Produktens ryggbredd blir synlig när köpet påbörjas. Den visas på följande platser:

Ladda upp fil

Skicka in filer



Skicka in eller dra filen du ska använda till den här zonen

Format **.pdf, .png, .tiff, .jpeg**

Maximal storlek: **15 Mb**

Skicka oss din fil via WeTransfer

Filen laddades upp

Obs! Dimensionen för rygg kommer att vara **6 mm** ? → Rygg



Inga inlämnade filer

Bindningspositionering


När man väljer bindningsläge måste man ta hänsyn till hur framsidan är orienterad, eftersom det varierar beroende på vilket alternativ man har valt.

För produkter med en helt anpassad kärna är det den angivna designen som bestämmer vilken inriktning innehållet ska ha.


Bindning på vänster sida

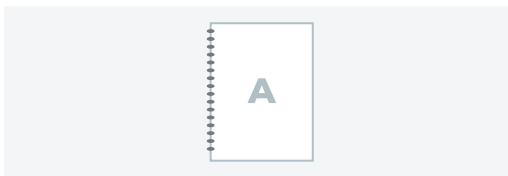

Vertikal orientering

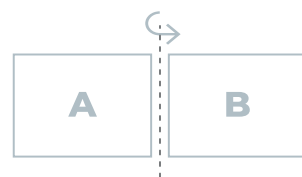

Horisontell orientering



Tvåsidetryck



Endast framsidetryck


Bindning på ovensidan



Vertikal orientering



Horisontell orientering

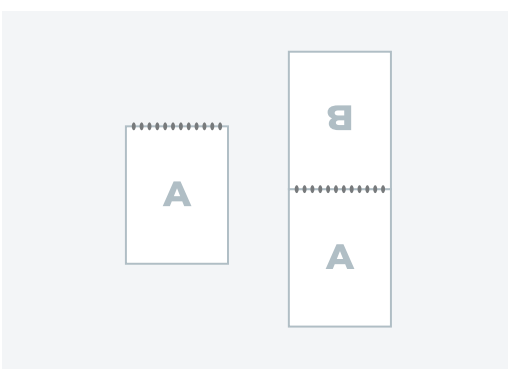

Tvåsidetryck



Endast framsidetryck